


COLIBRI

Highspeed Motion Control System

- Precies en herhaalbaar
- Supersnel

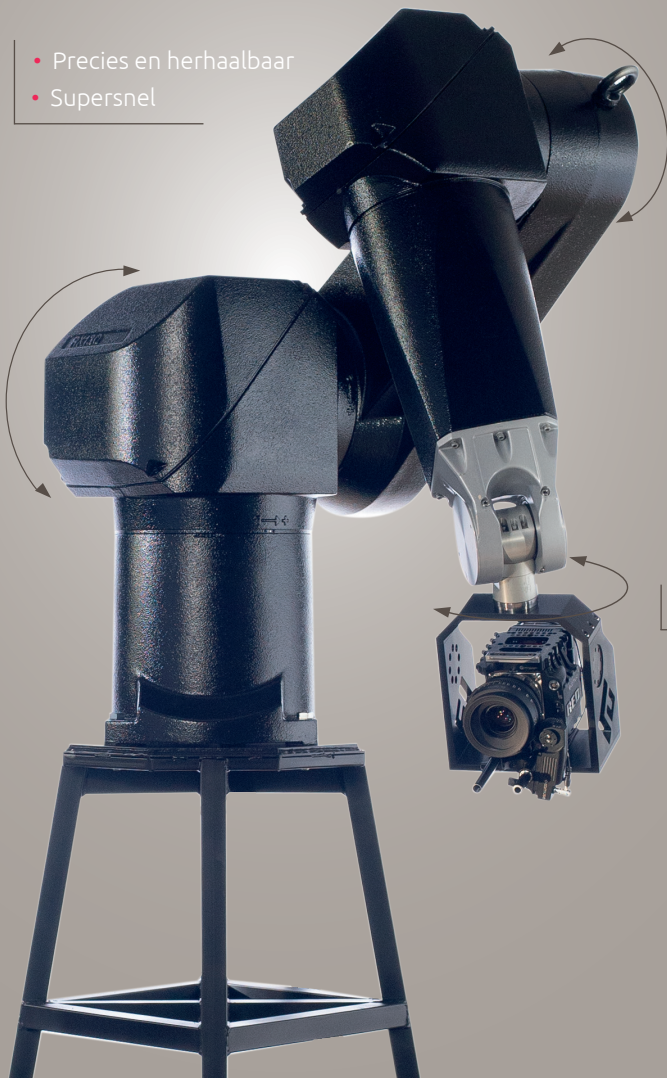

- 2 krachtige Lens Motors

Draag
vermogen
15KG

Max. lens
hoogte
2.8M

Maximale Prestaties

Rotate: +160°/-160° bereik in 240°/s
Lift: +137°/-137° bereik in 240°/s
Arm: +142°/-142° bereik in 300°/s
Pan: +250°/-250° bereik in 350°/s
Tilt: +120°/-105° bereik in 350°/s
Roll: +270°/-270° bereik in 850°/s
Precisie: herhaalbaarheid: 0,03mm

Gewicht specificaties

Colibri & Basis: 300 KG
Wings & Gewichten: 480 KG
Controller: 200KG

Stroomvoorziening Colibri

3x400V (tri-phase), 16A, 50Hz

Stroomvoorziening Laptop

220V (Schuko-connector)

Snelheden


Verticaal: 1m in 0.5 sec.
Horizontaal: 1 m in 0.5 sec.
Halve cirkel met 60cm radius in 1.5 sec.
Halve cirkel met 40cm radius in 1 sec.

Arm beweginsomvang

Reikwijdte: 1.25m
Max hoogte: 2.8m
Laagste positie: 0.4m

IP Rating

Colibri: IP65
Spatwaterdicht & stofvrij
Controller: moet tegen water worden afgeschermd

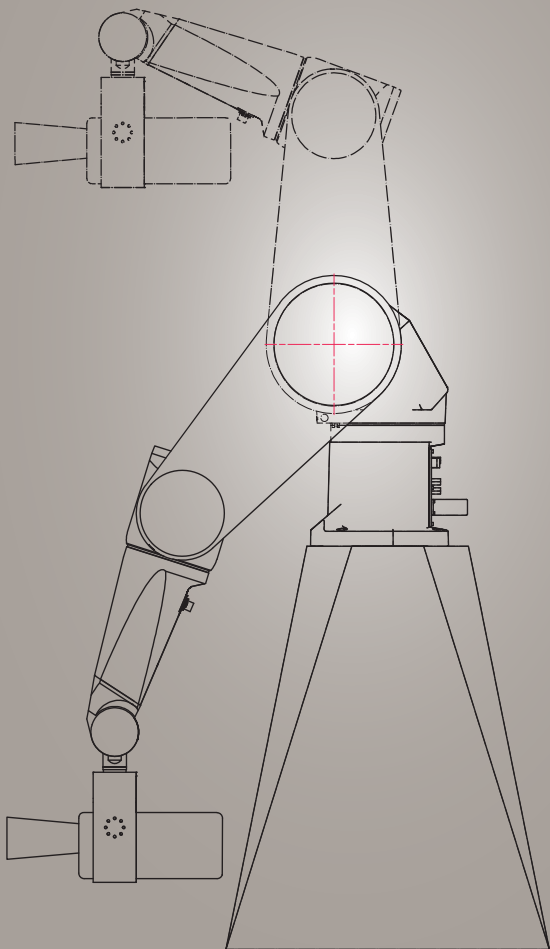

- De Colibri is bij uitstek geschikt voor (highspeed) table-top werk, (food-)commercials en voelt zich even goed thuis in een studio als op locatie.
- **Compact** De Colibri is eenvoudig te verplaatsen met een pompwagen. In transportpositie past hij door iedere reguliere deur van 2m hoog en 0,9m breed.
- **DMX Licht / triggers** Vanuit de Colibri software is licht (RGB) via DMX te programmeren en kunnen externe motors/solenoids worden aangestuurd / getriggert.
- **Herhaalbaar** Iedere camerabeweging is, met 0,03mm nauwkeurigheid, te herhalen.
- **Lens control** Via Teradek integratie zijn twee lens-assen aan te sturen.
- **Maya** Bewegingen zijn te exporteren en importeren vanuit Maya Software.
- De Colibri is te huur via Camuse, onze specialisten adviseren u graag:
rental@camuse.nl of +31(0)164-233002

